


Tastenbedienung


Softkeys

Das Telefon hat:  
5 SoftKeys mit Status-LEDs, die situationsabhängig unterschiedliche Funktionen bieten

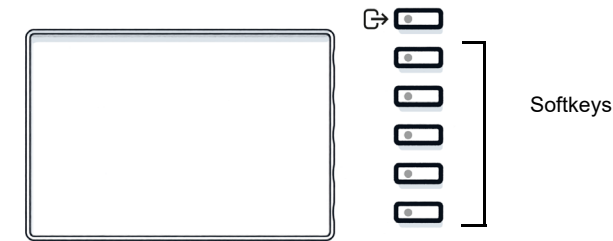


Mit dieser Taste können Sie z.B. eine Rufumschaltung einschalten.


Navigationstasten

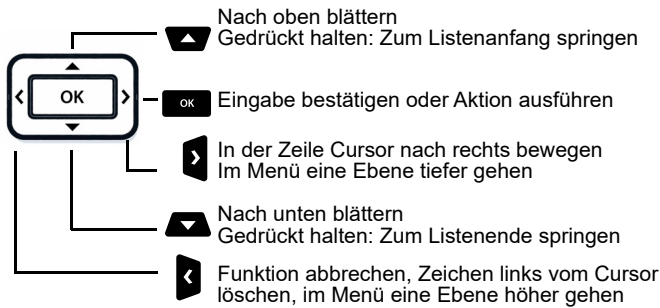

Audiotasten

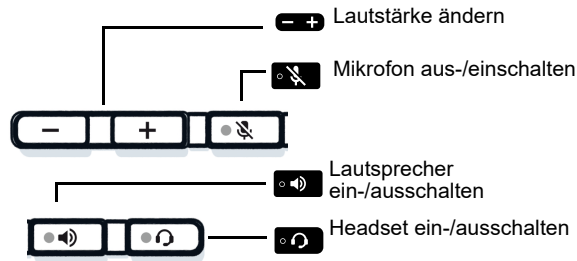

Feste Funktionstasten

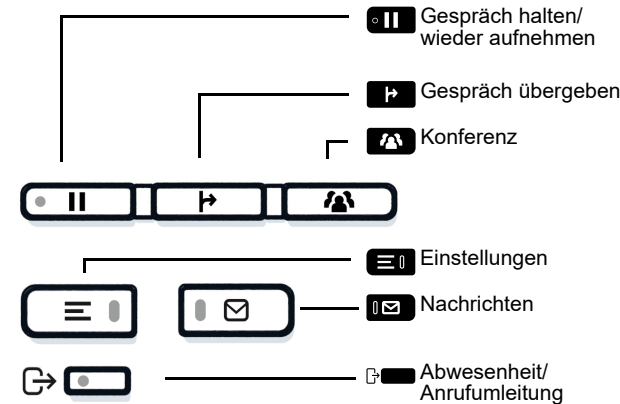

Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefon-Status erkennbar:

- Aus: Ruhezustand
- Grün leuchtend: Aktives Gespräch
- Grün pulsierend: Eingehender Anruf
- Orange leuchtend: Gespräch(e) werden gehalten
- Orange pulsierend: Wiederaufnahme eines gehaltenen Gesprächs
- Rot leuchtend: Neuer verpasster Anruf
- Rot pulsierend: Neue Voicemail Nachricht

Funktions-Symbole (Auswahl)

| Symbol | Erläuterung                         |
|--------|-------------------------------------|
|        | Anruf annehmen                      |
|        | Anruf ablehnen                      |
|        | Anruf weiterleiten                  |
|        | Gespräch halten                     |
|        | Gespräch ohne Melden übergeben      |
|        | Gespräch nach Melden übergeben      |
|        | Gespräch makeln                     |
|        | Gehaltenes Gespräch wiederaufnehmen |
|        | Rückruf veranlassen                 |
|        | Teilnehmer hinzufügen               |
|        | Teilnehmer-Details anzeigen         |
|        | Alle Teilnehmer anzeigen            |

Unify  
OpenScape Desk Phone  
CP410

HFA

Schnelleinstieg

mitel.com



© 2024 Mitel Networks Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Mitel und das Mitel-Logo sind Marken de Mitel Networks Corporation. Unify und damit verbundene Marken sind Marken der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.  
09/2024  
Sachnummer A31003-C1000-U151-3-0019

Status-Symbole (Auswahl)

| Symbol                                                                           | Erläuterung                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Aktives Gespräch                             |
|  | Anruf klingelt                               |
|  | Gespräch halten                              |
|  | Rufton aus                                   |
|  | Aufmerksamkeitsruf                           |
|  | Telefon gesperrt                             |
|  | Anrufweiterleitung aktiviert                 |
|  | Wi-Fi Verbindung mit sehr hoher Signalstärke |

Unify OpenScape Desk Phone CP410 verwenden

Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen.

Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen:  drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist:  drücken.

Gespräch beenden

- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs:  drücken

Aus Konversationen-Liste wählen

1. Softkey „Konversationen“ in der Menüansicht drücken.
2. Mit  und  die gewünschte Konversation auswählen oder die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben.
3.  drücken und Hörer abheben.

Lauthören im Raum

Während des Gesprächs mit dem Hörer:

-  drücken.

Lauthören ausschalten:

-  drücken.

Unify OpenScape Desk Phone CP410 verwenden

Zwischen Hörer und Freisprechen umschalten

- Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten:
-  gedrückt halten und gleichzeitig Hörer auflegen.
- Auf Hörer umschalten:
- Hörer abheben.

Gespräch halten/wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:
-  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
- Zum Wiederaufnehmen:
-  erneut drücken
- [OpenScape 4000: Wiederaufnahme aus Kontextmenü () auswählen].

Rückfrage

1. Softkey  "Rückfrage" drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
  2. Teilnehmer B anrufen.
  3. Wenn Gespräch mit B beendet,  drücken oder warten, bis B aufgelegt hat.
- Sie sind nun wieder mit Teilnehmer A verbunden.

Makeln

1. Softkey  "Rückfrage" drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, „Makeln“  drücken, um zu makeln. Wiederholtes „Makeln“  drücken wechselt die Verbindung zwischen Teilnehmer A und B.

Konferenz führen

1. Softkey  "Rückfrage" drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
  2. Teilnehmer B anrufen.
  3. Wenn mit B verbunden, Feste Funktionstaste  oder Softkey „Konferenz“ drücken.
- Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch übergeben

1. Softkey  "Rückfrage" drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
  2. Teilnehmer B anrufen.
  3. Wenn mit B verbunden, Feste Funktionstaste  oder Softkey „Übergeben“ drücken. Alternativ kann das Gespräch bereits vor Mel- den übergeben werden.
- Teilnehmer A und B sind nun miteinander verbunden.

Unify OpenScape Desk Phone CP410 verwenden

Rückruf

1. Internen Teilnehmer anrufen. Der Teilnehmer meldet sich nicht oder ist besetzt.
2. Zu "Rückruf" navigieren.
3.  drücken, der Rückruf wird aktiviert.
4. Sobald der nicht erreichte Teilnehmer aufgelegt hat, wird der Rückruf ausgelöst und Ihr Telefon läutet.
5. Rückruf-Anruf annehmen. Der nicht erreichte Teilnehmer wird angerufen.

Anrufumleitung für alle Anrufe programmieren

1.  drücken.
2. Softkey „Umleitung ohne Bedingung“ drücken.
3. Zielrufnummer eingeben und  drücken.
4.  drücken.

Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten

-  drücken.
- Softkey „ohne Bedingung“ drücken, um die Umleitung ein- und auszuschalten.

Favoriten programmieren

1.  drücken.
2. Softkey „Favoriten“ drücken.
3. Softkey  drücken, um den Editier-Modus zu öffnen.
4. Softkey  drücken, um zum gewünschten Softkey zu gehen.
5. Softkey  drücken, um die normale Tastenbelegung zu öffnen.
6. Mit  und  die gewünschte Funktion auswählen.
7. Softkey  zum Bestätigen drücken.
8. Wenn erforderlich, Beschriftung und Einstellungen bearbeiten.
9. Softkey  drücken, um Einstellungen zu speichern. Softkey  drücken, um den Editiermodus zu verlassen.